Edelstahltür, zweiflügelig

Anschlag:
□ DIN rechts

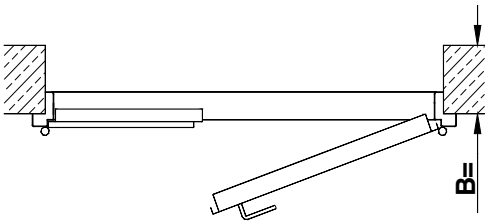

Anschlag:
□ DIN links

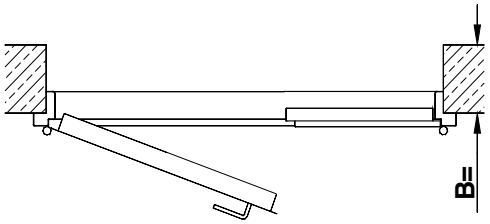

Ausführung:
□ standard
□ einbruchhemmend

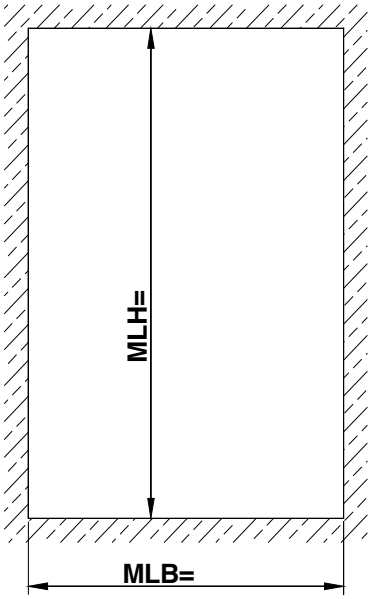

Rahmenausführung – Grundtypen:

□ Stockrahmen



□ Zargenrahmen



Rahmen-Varianten:
□ umlaufend
□ unten Schwelle
□ unten ohne Anschlag
□ Putzrahmen

Rahmenausführung – Bodenabschluss:

3-seitiger Stock / 3-seitige Zarge
unten **ohne Anschlag**

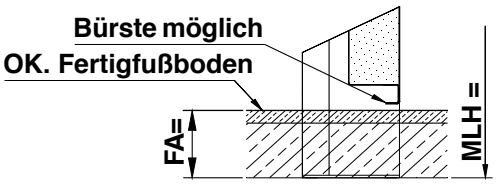

für einbruchhemmende
Türen nicht geeignet

3-seitiger Stock / 3-seitige Zarge
unten **mit Schwelle**

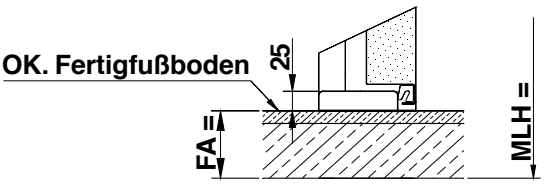

Extras:

Lackierung RAL □

Türschließer innen □ außen □

Zylinder + Schlüssel □

unten mit **Bürste** □

Jalousie □ oben
□ unten
□ oben u. unten

Fenster □ oben

Abmessung Jalousie/Fenster
B = ... H = ...

G.Müller-Riva s.a. TRINKWASSER - ZUBEHÖRE FÜR BRUNNENSTUBEN UND BEHÄLTER
Via Industria 79 - CH 6987CASLANO TEL 091 857 10 94 FAX 091 857 60 62 info@gmr-sa.ch