



Schachtabdeckung, befahrbar

vollständig aus Edelstahl


Schachtabdeckung, befahrbar

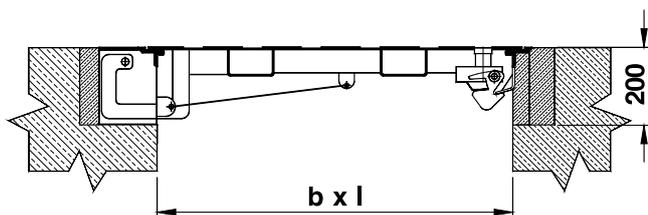

Schachtabdeckung, befahrbar, rückstausichere Ausführung

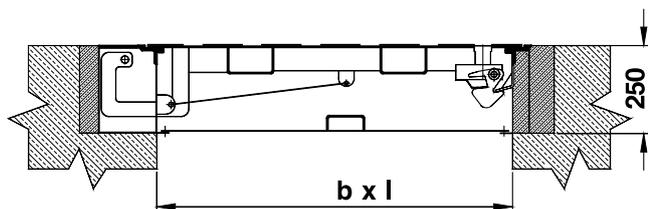

Aussparung

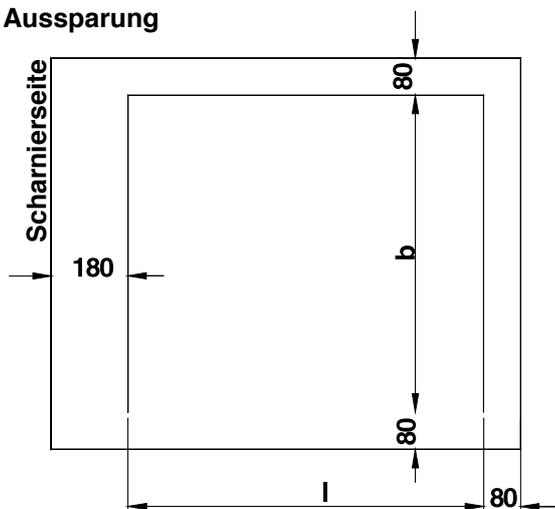

Aussparungstiefe (von OK.)
Fertig-Fußboden: 200 bzw. bei rückstausicherer
Ausführung 250 mm

Ausschreibungstext

Schachtabdeckung, befahrbar bis 50/150/400 KN, vollständig aus Edelstahl, zum absolut ebenerdigen Einbau, bestehend aus:

Deckel aus Edelstahlriffelblech entsprechender Stärke; mit zusätzlicher Versteifung auf der Unterseite, entsprechend der Belastbarkeit; mit selbst einfallendem Verschluss, nur mit Spezialschlüssel zu lösen, gegen unbefugtes Öffnen geschützt, innenliegende Scharniere; zusätzliche Öffnungshilfe in Form von Edelstahl-Gasdruckfedern, welche ein müheloses Öffnen des Deckels selbst durch eine Person ermöglichen

Bodebelagwinkelrahmen mit aufgesteckter **Gummidichtung** und äußeren Mauerankern

Schachtabdeckung und Rahmen unter Schutzgas geschweißt; im Tauchbad gebeizt und passiviert; einschließlich entsprechendem Bedienungsschlüssel

Zusatz:

- Messingeinsatz für Halbzylinder, vorgerichtet zur Einbruchsicherung
- zusätzliche Aufhaltevorrichtung

Standardabmessung (in mm):

Belastbarkeit	Größe		
	600x600	800x800	1000x1000
01-50 KN	DB.16	DB.18	DB.11
02-150 KN	DB.26	DB.28	DB.21
03-400 KN	DB.36	DB.38	DB.31

Andere Abmessung sowie mehrteilige Ausführung auf Anfrage.

Bestellbeispiel:

Befahrbarer Deckel, 150KN, 800x800:

DB.28

Befahrbarer Deckel, 400KN, 900x1200:

DB.30/900x1200

Befahrbarer Deckel 2-teilig, 400KN, 800x1600:

DB.30/800x1600/2

Hersteller:

GMR-SA
CH 6987 CASLANO